



Packages make your products more valuable!

DRPACK® 제품은 고객의 제품에 가장 적합한 Packaging Solution을 제공해 드립니다. 모든 판매제품은 ISO표준 규격에 의한 철저한 품질관리를 통해 생산됩니다. 특히 용기 품질의 핵심인 UN인증을 통해 고객에게 고품질 안전용기를 공급하고 있습니다.

소량제품에도 포장에서 운송까지 One Stop 시스템을 갖추고 있어 대량생산용 용기에서 소량생산용 용기까지 다양한 고객의 요구사항을 충족시켜 드립니다.

■ 제품 Line-up

- 스틸 드럼(Steel Drum)
 - * 일반 스틸 드럼
 - * 코팅드럼
 - 식품용, 내화학용 : 에폭시 코팅드럼
 - 내산, 내화학용 : 페놀 코팅드럼
 - * 넥인 드럼
 - 수출용 드럼(20% 추가적재 가능)
 - * 접착제 및 활성탄 드럼
 - * 아연도강판(GI) 드럼
- 스테인레스 스틸드럼, 서스드럼 (Stainless Steel Drum)
 - * 내산, 내화학, 약품용
 - * 벌꿀, 주정, 식품(HACCP), FDA인증용기
 - * 주문형 밸브장착드럼
- 드럼 마감류(Drum Closures)
 - * 2", 3/4" 플러그(Non Chrome, Lined, Unlined)
 - * 2", 3/4" 플랜지(Non Chrome, Lined, Unlined)
 - * 압력배출 마감류(Vent Closures)



- 드럼 보강테(Drum Ring)
 - * 원터치 클램프형(Lever Type)
 - * 스크류 체결형(Bolt Type)

- 드럼 가스켓(Drum Gasket)



UN 인증

TESTING and TECHNICAL SERVICE OFFICE		The DRPACK
UNITED NATIONS/DGDDOT		UN 2014
PERFORMANCE TEST		
Draw Period:	Apr. 16th, 2014	
Report #:	DR-UN-14010	
Design Qualification No.:	2102007	
Classer Notification:	See Attached	
Drum Style:	Standard Steel Drum (Open Head)	UN Code: 1A2 Packing Group: II
Drum Type:	4000070070 4211.4 200	OPEN 18.00
UN Certified Marking: 1A2/1.1/1.1/1.1		
Maximum Capacity:	211.7 Liters / 56.5 Gallons	
Capacity Range:	211.8 - 208.2 Liters / 56.35 - 56.5 Gallons	
Top Max. Gross:	250.4 KG / 552.0 Lbs	
Top:	22.5 KG / 49.6 Lbs	
Net:	211.9 KG / 468.0 Lbs	
Package Preparation:	Drums filled with water to a minimum of 90%.	
Conditioning:	See Applicable	
Drop Test: (40 CFR 178.605)		
Drop Height:	2.70 Meters / 88.90 Inches	
Results (Disrupt Top Drop):	3 Drums Passed	
Results (Disrupt Bottom Drop):	3 Drums Passed	
Vibration Test: (40 CFR 178.606)		
Capable of withstanding, without rupture or leakage, the vibration test procedure in 40 CFR 178.606.		
Leakproofness Test: (40 CFR 178.606)		
Air Pressure Applied:	16.5 PSIG	
Results after 7 minutes:	3 Drums Passed	
Hydraulic (Hydrostatic) Test: (40 CFR 178.605)		
Internal (Hydraulic) Pressure:	170 PSIG for a period of 5 minutes	
Results:	3 Drums Passed	
Static Compression Test: (40 CFR 178.606)		
Top Max. Duration:	90.77 KG ± 1.5 Drums × 30.5 KG each / 24 Hours	
Results:	3 Drums Passed	


Best Package makes Best Quality.

The **DRPACK**
Est.2014


www.steeldrum.co.kr , www.drpack.co.kr



■ 스틸드럼

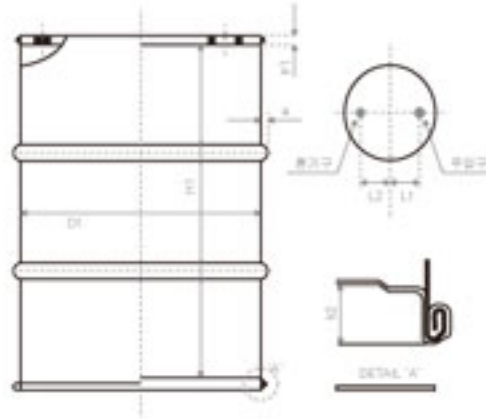

규격	일폐형 (1.2T/1.0T-200L)	
치	안지름(D1)	570 ± 1mm
	내부높이(H1)	849 ± 3mm
	상차임(h1)	18.0 ± 1mm
	하차임(h2)	18.0 ± 1mm
수	운대높이(a)	8.0 ± 1mm
	플러그(L1)	215 ± 3mm
	간거리(L2)	235 ± 3mm
무게	18.9kg 이상	
용량	212L 이상	
도장두께	15µm 이상	

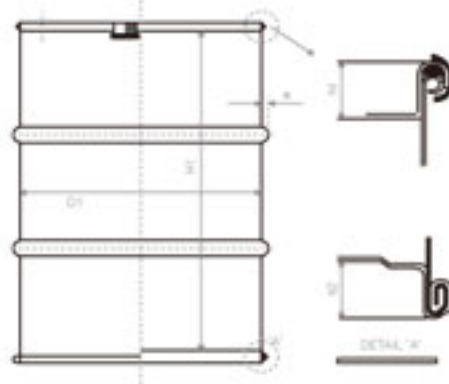

규격	개방형 (1.2T/1.0T-200L)	
치	안지름(D1)	570 ± 1mm
	내부높이(H1)	849 ± 3mm
	높이(h1)	25.0 ± 1mm
	하차임(h2)	18.0 ± 1mm
수	운대높이(a)	8.0 ± 1mm
	무게(밴드조립후)	18.0kg 이상
용량	200L 이상	
도장두께	15µm 이상	

* 기타 규격 : 중형드럼(180-50리터)

■ 스테인레스 스틸드럼, 서스드럼 (Stainless Steel Drum)



규격	CLOSE (1.0T-200L)	
규격	OPEN (1.0T-200L)	
치	높이	890 ± 1mm
수	직경	590 ± 1mm
무	게	20.0kg 이상
용	량	212L 이상
재	질	스테인레스 304

*보급형 스테인레스 스틸 드럼통
*기타규격 : 150L(1.0t)/ 100L(0.8t)

규격	CLOSE (1.5T-200L)	
규격	OPEN (1.5T-200L)	
치	높이	890 ± 1mm
수	직경	590 ± 1mm
무	게	23.0kg 이상
용	량	212L 이상
재	질	스테인레스 304

*주문형 스테인레스 스틸 드럼통
*기타규격 : 150L / 100L / 50L

■ 주문형 특수드럼 (Special Order-made Drums)



소각로용



파우더용



벌꿀/주정용 (밸브장착 드럼)



위생밸브 장착예제

제품문의:

(주)디제이에이치, Tel : 031-8013-2991, e-mail: info@djh.co.kr

홈페이지 : www.steeldrum.co.kr 쇼핑물 : www.drpack.co.kr